



DOPPO PUROFINO 1K

1K-MICROTEC-SPACHELMASSE FÜR
FUGENLOSE BÖDEN, WÄNDE UND BÄDER



PURO FINO

1K-Microtec-Spachtelmasse für Böden, Wände
und Bäder im Trocken- und Nassbereich.

Gestalten Sie mit der gebrauchsfertigen 1K-Microtec-Spachtelmasse hochmoderne und fugenlose Spachtelböden sowie Wände und Decken mit feiner Spachtelstruktur für leichte bis mittelschwere Belastungen im Trockenbereich und in Nasszellen.





— **Decke**

— **Wand**

— **Boden**

Fugenlose & moderne Oberfläche

FÜR ÄSTHETISCHES DESIGN

Die verarbeitungsfertige doppio Purofino ist inspiriert von zeitloser und moderner Architektur und umfasst alle Eigenschaften, die speziell für Bodenflächen und den Einsatz in Duschen geeignet sind. Die Oberfläche behält dank der hohen Abriebfestigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen ihre Schönheit und bleibt zu 100 % wasserdicht.

Die innovative Microtec-Spachtelmasse, aus feinem Carrara-Marmor-Mehl und Edelkorund, gebunden mit Acryl, ermöglicht eine vielfältige Gestaltung mit feinen Oberflächenstrukturen. Mit einer Auswahl von 64 Farbtönen bietet doppio Purofino die Möglichkeit, ein individuelles und nachhaltig schönes Design zu realisieren.

Entdecken Sie mit doppio Purofino die perfekte Kombination aus Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit für Ihre anspruchsvollen, architektonischen Projekte.



doppo Purofino,
IBOD-08



Einzigartige Eigenschaften & Vorteile

FÜR DEN ERFOLG IHRER PROJEKTE

- 1K-Spachtelmasse mit höchster Qualität
- vereinfachte Anwendung & Vorbereitung
- schnelle Ergebnisse
- für Boden, Wand und Decke
- für Nassbereiche geeignet
- wasserundurchlässig
- pflegeleicht
- hohe Chemikalienbeständigkeit dank Versiegelung
- fusswarm und trittsicher
- UV-stabil
- Abriebklasse: A10
- Sehr emissionsarm - EC1 plus




Abriebfest & pflegeleicht

FÜR LANGLEBIGE OBERFLÄCHEN

Die Spachtelmasse doppio Purofino ist eine hervorragende Wahl für den privaten und gewerblichen Bereich. Besonders in Umgebungen mit hohem Fußgängerverkehr und erhöhten Anforderungen an Feuchtigkeit für Wand- und Bodenbeläge ist die strapazierfähige Oberfläche von doppio Purofino perfekt geeignet.

Um sicherzustellen, dass die Oberfläche langfristig wasserdicht, schmutzabweisend und leicht abwischbar bleibt, wird sie mit einer matten 2-Komponenten-Versiegelung verschlossen. Die belastbare Schutzschicht schützt die Oberfläche bestmöglich und durch die nahtlose Gestaltung ist sie dauerhaft schön und besonders pflegeleicht. Fugen, in denen sich Schmutz ablegen kann, gehören der Vergangenheit an.

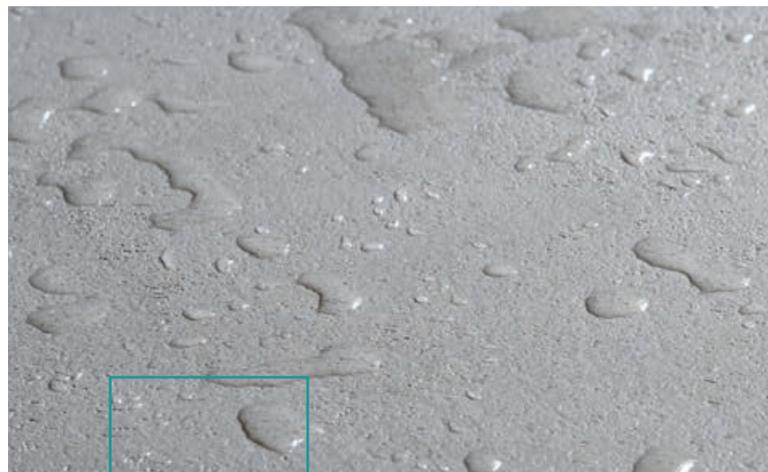

doppo Purofino,
IBOD-08

1K-Microtec- Spachtelmasse

REVOLUTIONIERT DEN ARBEITSPROZESS

Ohne lästiges Anmischen, spart wertvolle Zeit und Platz, einfache Anwendung, minimale Vorbereitungen, fehlerfreie Handhabung, aufziehen auf Kornstärke, mögliche Mischfehler sind ausgeschlossen und sogar die Transport- und Lagerkosten sind geringer.



1. Eimer öffnen



2. Material mischen



3. Spachteln





Step-by-Step Anleitung

FÜR EINE PERFEKTES ERGEBNIS

1. Untergrund entsprechend vorbereiten und 2 x mit doppo AC-Grundierung grundieren.*
2. Mit einem Handrührwerk mit Korbrührhaufsatz doppo Purofino kurz aufmischen.
3. Für die erste Lage doppo Purofino mit geeigneter Traufel auf Kornstärke ca. 0,5 mm aufspachteln.
4. Nach einer Wartezeit von ca. 3 Stunden** wird die Fläche mit einem Schleifgitter der Körnung 100 bis 150 geschliffen und 100% staubfrei gereinigt.
5. Anschließend wird die zweite Schicht doppo Purofino auf Kornstärke ca. 0,5 mm aufgetragen.
6. Wiederholen Sie Punkt 4. Zusätzlich mit Sandpapier Körnung 200 schleifen und mit Pad hochpolieren.
7. Die Fläche mit doppo Finish versiegeln. Im Nassbereich sind zwei Schichten notwendig. Wartezeit zwischen den Schichten 3 Stunden. Nach ausreichender Trocknung Dichtstoff-Fugen mit doppo Marmorsilikon, doppo Silikon oder doppo Polymer ziehen.


* Estrich, E300, Ebenheit gemäß ÖNORM DIN 18202

** bei Normklimabedingungen



Systemaufbau Bodenfläche

AUF ESTRICH MIT GÜTEKLASSE E300 + ERHÖHTE
ANFORDERUNG AN DIE EBENHEIT GEMÄSS ÖNORM DIN 18202

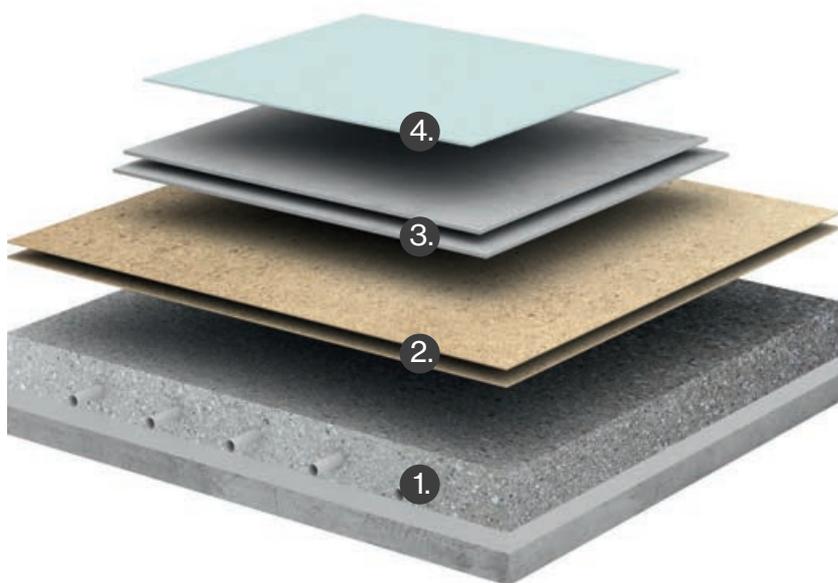

1. Untergrund
2. 2 Schichten doppo AC-Grundierung
Acryldispersion mit Quarzsand
3. 2 Schichten doppo Purofino
Dünnpachtel, ca. 1 mm Schichtstärke
3. doppo Finish light (V24)
2K-Versiegelung auf Polyurethanharzbasis

Systemaufbau Wandfläche


WANDFLÄCHEN AUF PUTZ BIS 0,5 MM KÖRNING



1. Untergrund
2. doppo AC-Grundierung
Acryldispersion mit Quarzsand
3. 2 Schichten doppo Purofino
Dünnpachtel, ca. 1 mm Schichtstärke
4. doppo Finish light (V24)
2K-Versiegelung auf Polyurethanharzbasis

Systemaufbau Wandfläche


WANDFLÄCHEN AUF GIPSKARTONPLATTEN IM NASSBEREICH

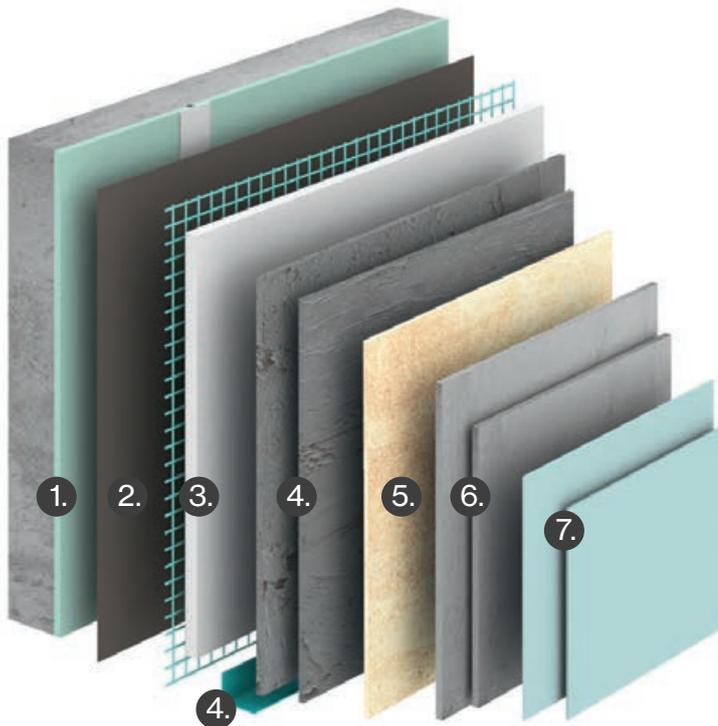

1. Untergrund
2. doppio Tiefengrundierung
Vorimprägnierung
3. Putz-Spachtelgewebe (2,20 x 2,20mm) verkleben
Dünnspachtel, ca. 1 mm Schichtstärke
4. doppio Ambiente Abdichtung, 2 Schichten
inkl. Abdichtungsbänder, Innen- /Aussenecken, Manschetten
5. doppio AC-Grundierung
Acryldispersion mit Quarzsand
6. 2 Schichten doppio Purofino
Dünnspachtel, ca. 1 mm Schichtstärke
7. 2 Schichten doppio Finish light (V24)
2K-Versiegelung auf Polyurethanharzbasis

Systemaufbau Wand- und Bodenfläche

WAND- UND BODENFLÄCHEN AUF FLIESEN IM NASSBEREICH

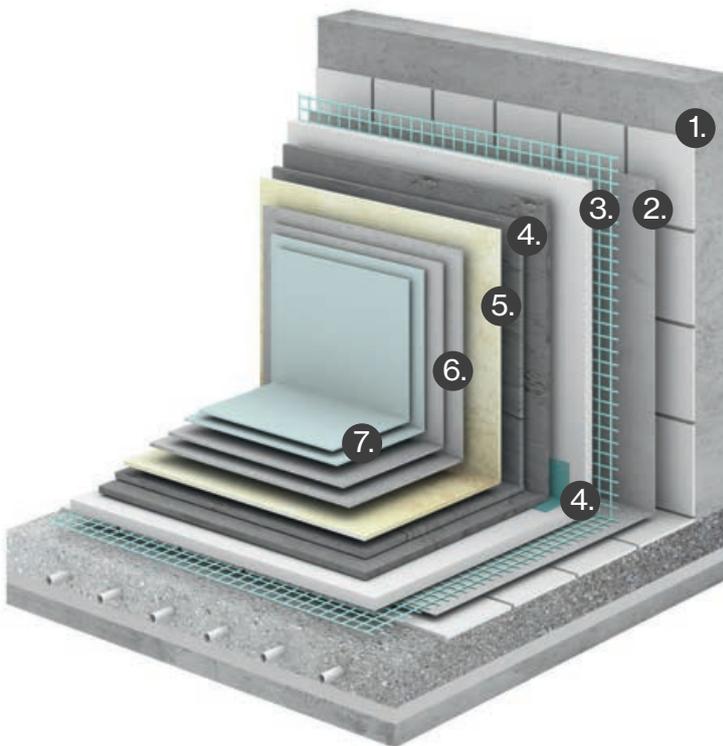

1. Untergrund
2. Fliesenprimer
Haftvermittler
3. Putz-Spachtelgewebe (2,20 x 2,20mm) verkleben
Dünnspachtel, ca. 1 mm Schichtstärke
4. doppo Ambiente Abdichtung, 2 Schichten
inkl. Abdichtungsbänder, Innen- /Aussenecken, Manschetten
5. doppo AC-Grundierung
Acryldispersion mit Quarzsand
6. 2 Schichten doppo Purofino
Dünnspachtel, ca. 1 mm Schichtstärke
7. 2 Schichten doppo Finish light (V24)
2K-Versiegelung auf Polyurethanharzbasis

IBOD Komplettsystem

B = Bodenflächen

W = Wandflächen

Um den Untergrund optimal vorzubereiten und ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir unsere zusätzlichen Produkte für das perfekte Finish der IBOD Oberflächen.

VORARBEITEN

		Gebinde/Größe	Verbrauch
B	doppo Nivell - Ausgleichsmasse	25 kg	ca. 2,00 kg/m ² /mm
B & W	doppo Standfest – Spachtelmasse	25 kg	ca. 1,60 kg/m ² /mm
W	doppo Wandimprägnierung	5 kg	ca. 0,06-0,50 gr/m ²
B & W	doppo Vetroplast – Fliesenspachtel	5 / 10 kg	ca. 0,30 kg/m ²

ABDICHTUNG

		Gebinde/Größe	Verbrauch
B & W	doppo Ambiente Abdichtung	15 kg	ca. 3,00 kg/m ²
B & W	doppo Armierungsgewebe	50 lfm / 2,20 x 2,30 mm	
B & W	doppo Abdichtungsband	50 lfm	
W	doppo Wandmanschetten	10 x 10 cm / DM 35 mm	
B & W	doppo Innen- u. Aussenecken	14 x 14 cm	

GRUNDIERUNG

		Gebinde/Größe	Verbrauch
B	doppo Epoxidharz ungefüllt	20 kg	ca. 0,50 kg/m ²
B	doppo Grundierharz gefüllt	25 kg	ca. 1,00 kg/m ²
B & W	doppo AC-Grundierung	5 kg / 15 kg	ca. 0,35 kg/m ² /Schicht

VERSIEGELUNG & DICHTSTOFFE

		Gebinde/Größe	Verbrauch
	doppo Finish light (V24)	5,864 kg	ca. 0,10-0,20 kg/m ²
	doppo Marmorsilikon	310 ml	ca. 5 - 7 lfm.
	doppo Silikon	310 ml	ca. 5 - 7 lfm.
	doppo Polymer	290 ml	ca. 5 - 7 lfm.

TRENNWANDBAND

Trennwandband anthrazit, 5mm

Trennwandband anthrazit + weiß, 8 mm

Optimale Vorbereitung

UNTERGRÜNDE

VORBEREITEN

GRUNDIERUNG

BÖDEN

Zementestrich E300	Oberfläche schleifen, Risse und Löcher schließen, Trennwandbänder anbringen	2 Schichten doppo AC-Grundierung oder doppo Grundierharz gefüllt
Fliesen	Mit Diamantscheibe schleifen, Hohlstellen kontrollieren/aus- bessern, Trennwandbänder anbringen, Fliesenbild mit doppo Vetroplast egalisieren, Abdichtung lt. Norm* oder mit doppo Grundierharz gefüllt egalisieren/grundieren	doppo AC-Grundierung (nur bei doppo Vetroplast)

WÄNDE

Rigips	Oberfläche schleifen, Wandimprägnierung, Putz-Spachtelgewebe verkleben, Abdichtung lt. Norm*	doppo AC-Grundierung
Fliesen	Mit Diamantscheibe schleifen, Fliesenprimer auftragen, Putz-Spach- telgewebe einnetzen und Fliesenbild egalisieren, Abdichtung lt. Norm*	doppo AC-Grundierung

**Nassbereich*


Die Aufstellung dient zur Übersicht.

Die Verarbeitungshinweise und Technischen Datenblätter sind zu beachten.

IBOD

Farbkollektion

Entdecken Sie unsere 64 Farben, von intensiver Farbpigmentierung bis hin zu naturnahen Tönen. Verleihen Sie Ihren Räumen mit der Wirkung der Farbe und dem perfekten Zusammenspiel der Strukturen die richtige Ausstrahlung.

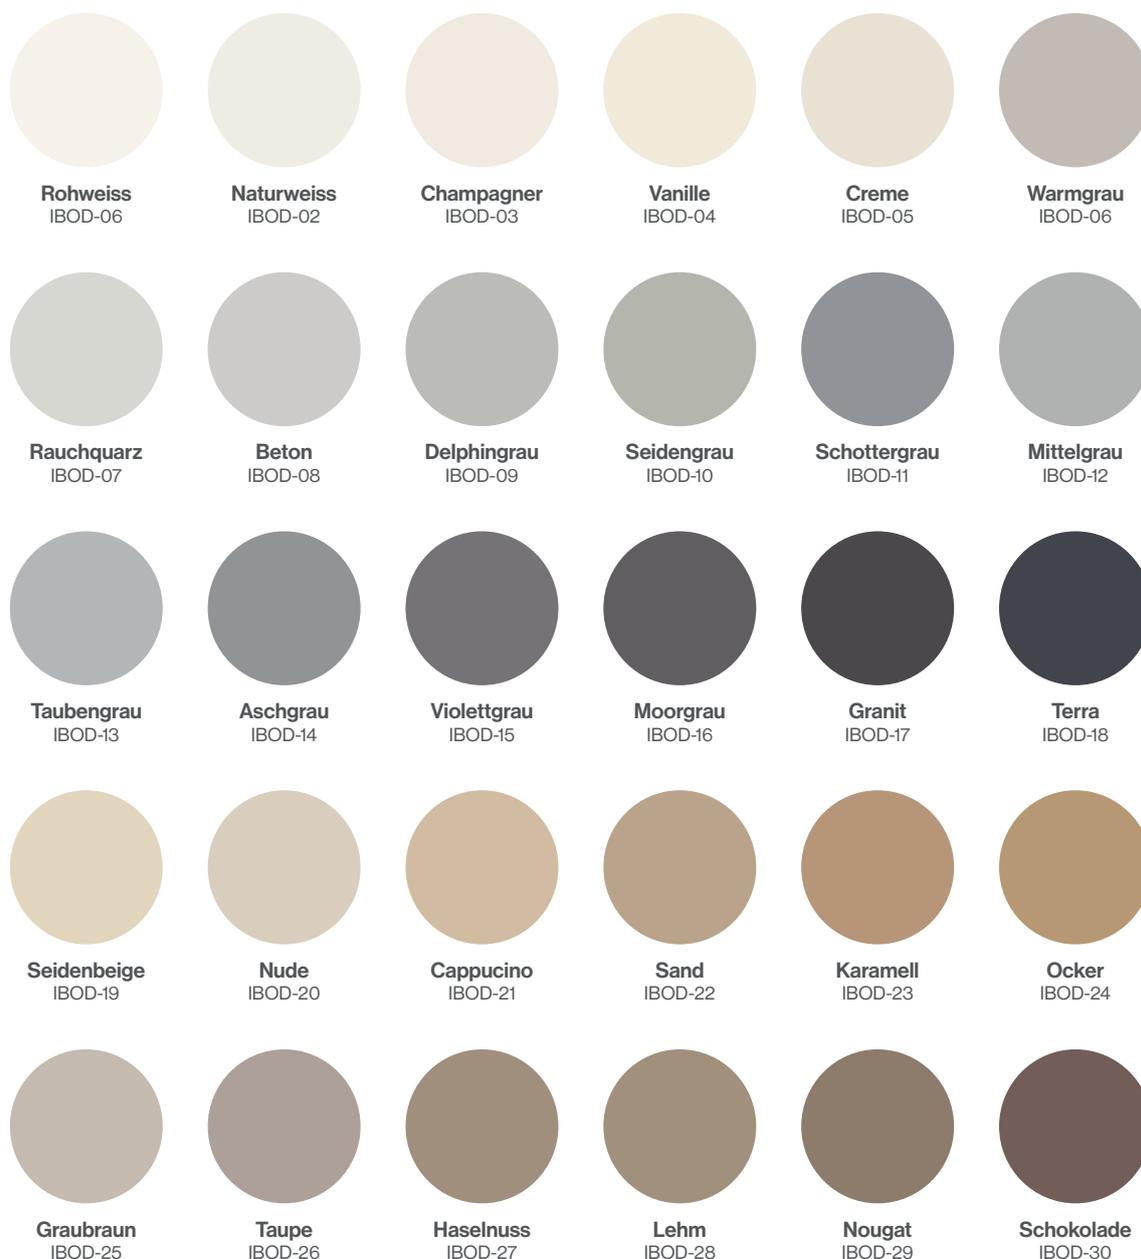



Pistazie
IBOD-31



Lindgrün
IBOD-32




Olivgrün
IBOD-33



Schlamm
IBOD-34



Efeu
IBOD-35



Graphit
IBOD-36



Babyblau
IBOD-37



Regenblau
IBOD-38



Hortensien
IBOD-39



Eisblau
IBOD-40




Nordlichter
IBOD-41



Pazifik
IBOD-42



Lachs
IBOD-43



Flamingorosa
IBOD-44



Rouge
IBOD-45



Himbeere
IBOD-46




Kastanie
IBOD-47



Wilder Wein
IBOD-48



Kirschblüte
IBOD-49



Flieder
IBOD-50



Zimt
IBOD-51



Puderrosa
IBOD-52



Heidelbeere
IBOD-53




Veilchen
IBOD-54

TRENDTÖNE



Butterblume
IBOD-55



Orange
IBOD-56



Pink
IBOD-57




Beere
IBOD-58



Fuchsia
IBOD-59



Orchidee
IBOD-60



Gletschersee
IBOD-61



Mint
IBOD-62



Marineblau
IBOD-63



Kiwi
IBOD-64



Industrieboden GmbH
Amerling 120
6233 Kramsach / Austria

T +43 5337 65538-0
E info@ibod.at
W ibod.at



[#ibod.at_official](https://www.instagram.com/ibod.at_official)

IBOD Partnerbetrieb:



Gedruckt nach der Richtlinie des
Österreichischen Umweltzeichens
„Druckerzeugnisse“,
Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017